

COMUNE DI CAPACCIO - PAESTUM

(Provincia di Salerno)

AREA V: Servizi Tecnologici Cimiteriali - Informatizzazione e Digitalizzazione della gestione Amministrativa del Cimitero - Protezione Civile - Toponomastica - Pubblica Illuminazione

"Miglioramento della Mobilità Stradale: Rifunzionalizzazione ed Adeguamento dell'asse Via Magna Graecia"

Sindaco
Cav. Dott. Francesco PALUMBO

Progetto approvato con:
☐ Delibera di Consiglio Comunale
☐ Delibera di Giunta Comunale
☐ Determinazione Dirigenziale

N. _____ del ____/____/____

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carmine GRECO

Progettista:

Consulenti:

Collaboratori:



PROGETTO
2018
SERIE

ECA

NUMERO

1.1

RAPP.
///

1.0

VERSIONE INIZIALE

CFR. DATA APPROVAZIONE

VER. N°

NOTE DI VERSIONE

DATA

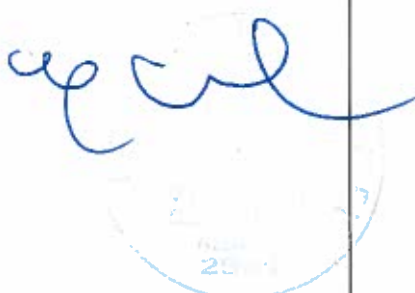
Computo Metrico Sicurezza

Computo metrico estimativo

| N° | Tariffa | Descrizione dei lavori | Dimensioni | | | | Quantità | Prezzo | |
|-------------|------------------|---|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| | | | P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso | | Unitario | Totale |
| | | Computo | | | | | | | |
| 1 | S.02.20.90. B | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficio locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm prezzario 2013 2 blocchi | 2,000 | | | | | | |
| | | | | | Sommano | | cad/30g | 2,000 | |
| | | | | | | | | 2,000 | € 406,25 |
| | | | | | | | | | € 812,50 |
| 2 | S.02.20.15. B | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficio locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm prezzario 2013 2 blocchi | 22,000 | | | | | | |
| | | | | | Sommano | | cad/30g | 22,000 | |
| | | | | | | | | 22,000 | € 265,43 |
| | | | | | | | | | € 5 839,46 |
| 3 | S.02.20.30. A | Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere prezzario 2013 cantiere fisso | 1,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,000 | |
| A riportare | | | | | | | | | € 6 651,96 |

| N° | Tariffa | Descrizione dei lavori | Dimensioni | | | | Quantità | Prezzo | |
|--------------------------|------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------|----------|--------------|
| | | | P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso | | Unitario | Totale |
| Riporto € 6 651,96 | | | | | | | | | |
| 4 | S.02.20.40. A | cantiere mobile | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere | | | Sommano | cad/30g | 2 000 | € 95,48 | € 190,96 |
| | | prezzario 2013 | | | | | | | |
| | | cantiere fisso | 11,000 | | | | 11,000 | | |
| 5 | P.01.10.70. A | cantiere mobile | 11,000 | | | | 11,000 | | |
| | | Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m | | | Sommano | cad/30g | 22 000 | € 61,37 | € 1 350,14 |
| | | prezzario 2013 | | | | | | | |
| | | cantiere fisso | | 80,00 | | | | | |
| 6 | P.01.10.10. D | Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio | | | Sommano | 2,00 mq | 160 000 160 000 | € 25,49 | € 4 078,40 |
| | | tratto 1 | | 1337,00 | | 2,00 | 2674,000 | | |
| | | tratto 2 | 4,000 | 850,00 | | 2,00 | 6800,000 | | |
| | | tratto 3 | | 1045,00 | | 2,00 | 2090,000 | | |
| | | | 2,000 | 350,00 | | 2,00 | 1400,000 | | |
| | | tratto 4 | 2,000 | 677,00 | | 2,00 | 2708,000 | | |
| | | tratto 5 | | 1055,00 | | 2,00 | 2110,000 | | |
| | | | | | Sommano | mq | 17782 000 | € 14,56 | € 258 905,92 |
| 7 | S.03.20.10. C | Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 6 addetti | | | | | | | |
| | | prezzario 2013 | | | | | | | |
| | | | 2,000 | | | | 2 000 | | |
| 8 | S.03.20.10. A | Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto | | | Sommano | cad | 2 000 | € 22,25 | € 44,50 |
| | | | | | | | | | |
| A riportare € 271 221,88 | | | | | | | | | |

| N° | Tariffa | Descrizione dei lavori | Dimensioni | | | | Quantità | Prezzo | |
|--------------------------|------------------|---|------------|----------|----------|-----------|----------------|----------|----------|
| | | | P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso | | Unitario | Totale |
| Riporto € 271 221,88 | | | | | | | | | |
| 9 | S.01.30.10. H | soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti prezzario 2013 | 2,000 | | Sommano | cad | 2,000 2,000 | € 35,19 | € 70,38 |
| 10 | S.04.10.10. C | Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 89BC prezzario 2013 | 3,000 | | Sommano | cad | 3,000 3,000 | € 51,61 | € 154,83 |
| 11 | S.04.10.20. F | Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m prezzario 2013 | 4,000 | | Sommano | cad | 4,000 4,000 | € 7,03 | € 28,12 |
| 12 | S.04.10.30. D | Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m prezzario 2013 | 4,000 | | Sommano | cad | 4,000 4,000 | € 26,33 | € 105,32 |
| 13 | S.04.10.40. H | Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m prezzario 2013 | 4,000 | | Sommano | cad | 4,000 4,000 | € 18,27 | € 73,08 |
| 14 | S.04.20.80. A | Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m prezzario 2013 | 4,000 | | Sommano | cad | 4,000 4,000 | € 6,58 | € 26,32 |
| 15 | S.04.20.80. B | Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm, centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese prezzario 2013 | 2,000 | | Sommano | cad | 2,000 2,000 | € 102,87 | € 205,74 |
| A riportare € 271 885,67 | | | | | | | | | |

| N° | Tariffa | Descrizione dei lavori | Dimensioni | | | | Quantità | Prezzo | |
|---|---------|---|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|
| | | | P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso | | Unitario | Totale |
| Riporto € 271 885,67 | | | | | | | | | |
| | | primo prezzario 2013 | 22,000 | | | | 22 000 | | |
| | | Computo Sommano € 273 421,93 | | | Sommano | cad/30g | 22 000 | € 69.83 | € 1 536.26 |
| | | IMPORTO DEI LAVORI Totale € 273 421,93 | | | | | | Totale | € 273 421,93 |
|  | | | | | | | | | |

