



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
AREA E.Q.

Lavori Pubblici - Manutenzioni - Servizi Idrici Integrati - Demanio - Patrimonio - Inventario - Area PIP



COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA
COMUNALE DI COLLETTAMENTO E DELLA CONDUTTA SOTTOMARINA A
SERVIZIO DEL DEPURATORE DI VAROLATO E RETE DI DISTRIBUZIONE
DEI REFLUI DEPURATI PER USO IRRIGUO - CUP: H45H21000360009

Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica



RUP: Ing. Roberta Scovotto

PROGETTISTI: Ing. Barbara Immerso - Geom. Antonio Franco





1.0
VER. N°
VERSIONE INIZIALE
NOTE DI VERSIONE
VEDI DATA DI
APPROVAZIONE

DATA VERSIONE


Particolari pozzetti di ispezione prefabbricati - sez. scavo tipo

Pianta

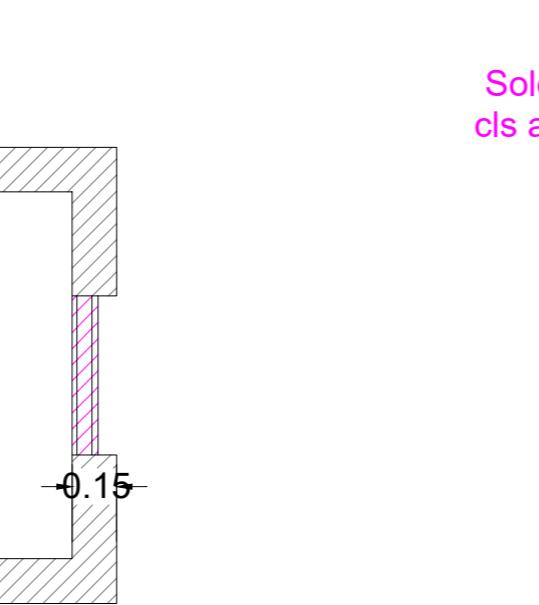


Pozzetto prefabbricato in cemento 1000x1000 - 1500x1500



Sezione

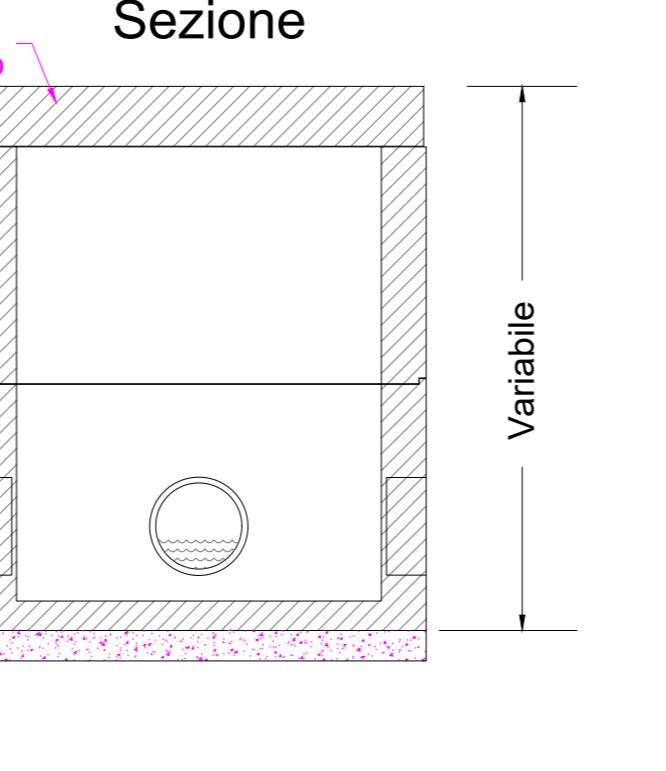


Chiusino in ghisa sferoidale classe D400

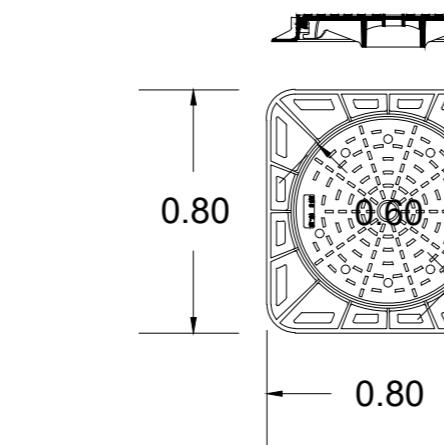

Sezione di scavo tipo su Strade Statali

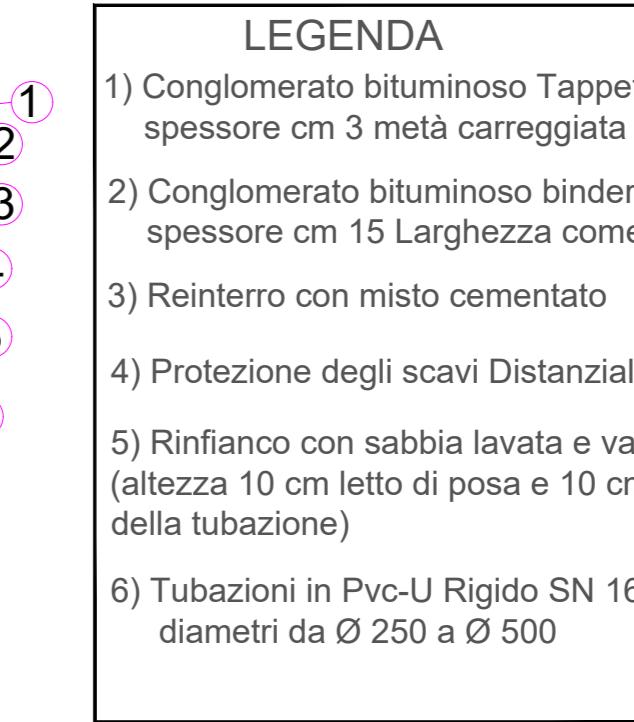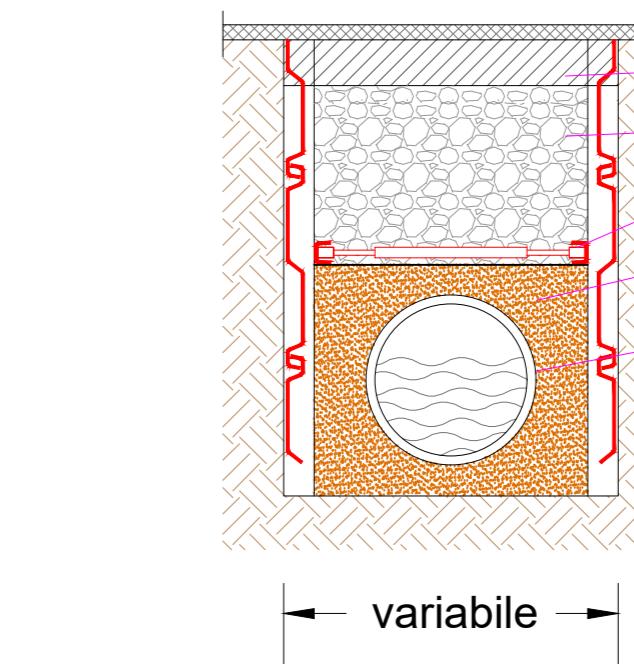


Sezione di scavo tipo su Strade Provinciali

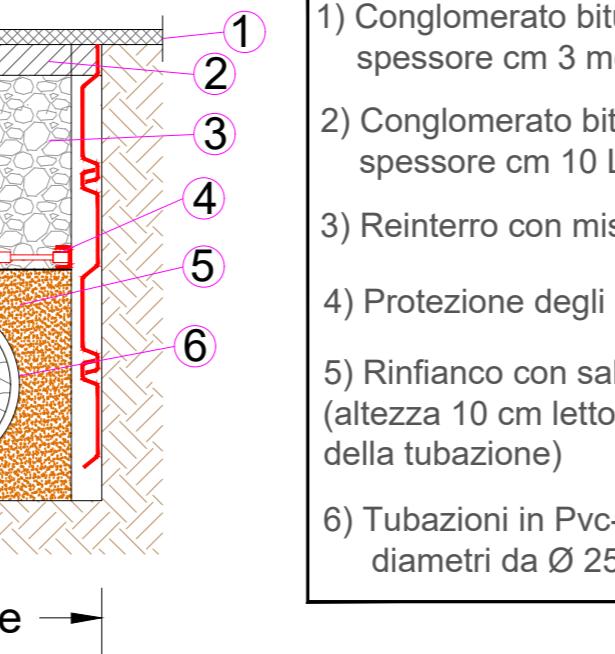

LEGENDA

- Conglomerato bituminoso Tappetino spessore cm 3 metà carreggiata
- Conglomerato bituminoso binder spessore cm 10 Larghezza come scavo
- Reinterro con misto cementato
- Protezione degli scavi Distanziale
- Rinfianco con sabbia lavata e vagliata (altezza 10 cm letto di posa e 10 cm al della tubazione)
- Tubazioni in Pvc-U Rigido SN 16 diametri da Ø 250 a Ø 500


Sezione di scavo tipo su Strade Comunali

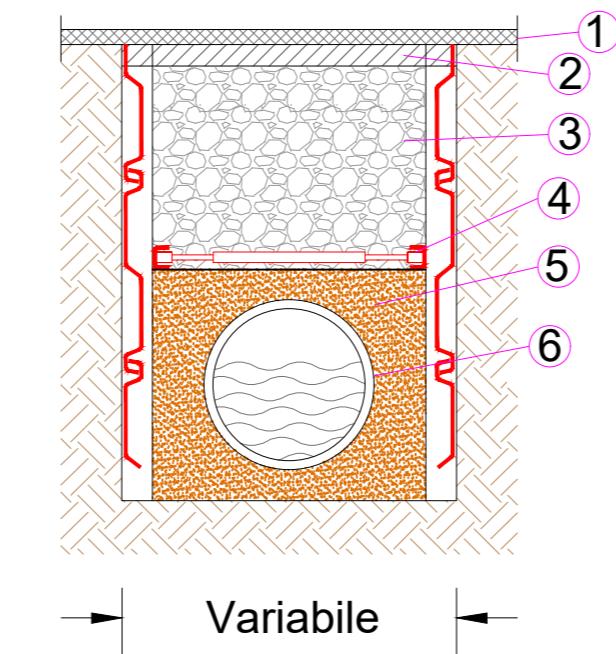

LEGENDA

- Conglomerato bituminoso Tappetino spessore cm 3 metà carreggiata
- Conglomerato bituminoso binder spessore cm 7 Larghezza come scavo
- Reinterro con misto cementato
- Protezione degli scavi Distanziale
- Rinfianco con sabbia lavata e vagliata (altezza 10 cm letto di posa e 10 cm al della tubazione)
- Tubazioni in Pvc-U Rigido SN 16 diametri da Ø 250 a Ø 500

Sezione di scavo tipo su Strade sterrate

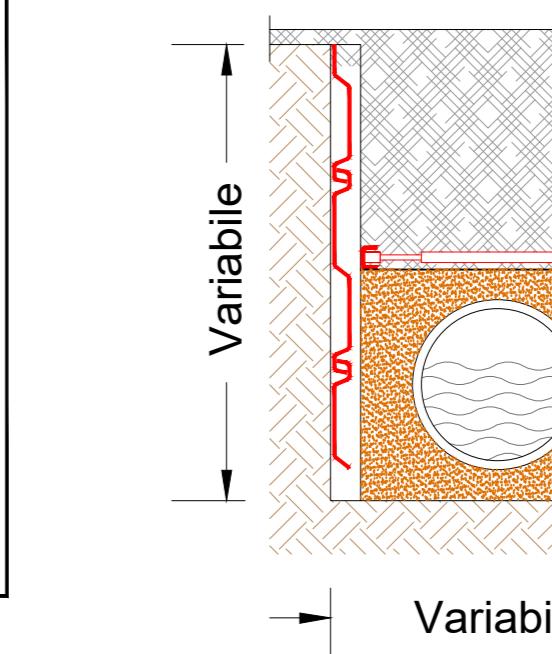

LEGENDA

- Rinterro con misto stabilizzato di cava
- Protezione degli scavi Distanziale
- Rinfianco con sabbia lavata e vagliata (altezza 10 cm letto di posa e 10 cm al della tubazione)
- Tubazioni in Pvc-U Rigido SN 16 diametri da Ø 250 a Ø 500