



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 361 del 09/07/2009

Del Registro Generale n. 1220 del 15 LUG. 2009

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità condotta forzata a servizio del depuratore e messa in sicurezza manufatto adibito a uffici - Approvazione atti tecnici e liquidazione alla ditta Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n° 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n° 109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 13806 del 06/04/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori del Comune fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

Visto il T.U., D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il verbale per lavori di somma urgenza redatto in data 19 febbraio 2009, con il quale è stato preso atto degli inconvenienti alla condotta forzata a servizio dell'impianto di depurazione e all'edificio adibito a uffici ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità della condotta forzata e la messa in sicurezza degli uffici, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe, con sede in Via Croce Gragnano - S. Antonio Abate (NA), che si è resa disponibile ad effettuare i lavori all'uopo necessari alle condizioni dettate col verbale stesso;

Considerato che tale intervento rientra nella casistica di cui all'Art. 147 del Regolamento e che per esso si è proceduto con somma urgenza, col metodo dell'affidamento diretto in quanto ne comprende i presupposti;

Considerato, altresì, che la ditta Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe ha regolarmente eseguito i lavori in parola, secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori;

Visto, ora, il computo metrico consuntivo, relativo ai lavori di somma urgenza in parola per l'importo di € 15.489,88 al netto del ribasso offerto del 10,00 % ed oltre I.V.A. al 20%;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno della somma di € 18.587,86 I.V.A. inclusa al 20% ed oltre il fondo incentivante, sull'apposito intervento del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di "Somma urgenza per ripristino funzionalità condotta forzata DN 1300 a servizio del depuratore e messa in sicurezza del manufatto adibito a uffici - Località Varolato di Capaccio", affidati ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, alla ditta Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto e di approvare, come approva il verbale per lavori di somma urgenza, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stato preso atto dell'intervento da realizzare ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità della condotta forzata a servizio del depuratore e la messa in sicurezza del manufatto adibito a uffici, per l'importo di € 15.489,88 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed oltre I.V.A. al 20%, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe, con sede in Via Croce Gragnano - S. Antonio Abate (NA);

3. Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori di somma urgenza in parola, ammonta a € 18.673,91 così suddivisa:

Importo lavori al netto del ribasso offerto del 10,00%	€	15.489,88
Fondo incentivante	€	86,05
I.V.A. al 20% sull'importo dei lavori	€	3.097,98
Importo complessivo	€	18.673,91

4. Di impegnare, come impegna, la somma di € 18.673,91 I.V.A. inclusa al 20% sull'intervento n° 2090401.22 del Bilancio 2009, per i motivi descritti in premessa;
5. Di dare atto che la ditta Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe ha regolarmente eseguito i lavori affidatogli con somma urgenza ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento;
6. Di liquidare, come liquida, alla ditta Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe, la somma di € 18.587,86 I.V.A. inclusa al 20%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dei lavori di somma urgenza di che trattasi;
7. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
8. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
9. Di notificare la presente all'impresa Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe, con sede in Via Croce Gragnano - S. Antonio Abate (NA).

Il Responsabile del Settore IV
dott. arch. Rodolfo Sabelli





Prot. n° 59/C

Capaccio, 19 febbraio 2009

Egr. Responsabile del Settore IV
Dott. arch. Rodolfo Sabelli
Sede comunale – Capaccio (SA)

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 147 D.P.R. n° 554/1999)

Il Responsabile del procedimento del Servizio 2S “Manutenzione” del Comune di Capaccio, geom. Antonio Franco, visto l’Art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici – a seguito di sopralluogo effettuato in data 19 febbraio 2009 presso l’area del depuratore di Varolato – Capaccio (SA), ha redatto il presente verbale con il quale si indicano, in relazione allo stato di somma urgenza, i motivi, le cause che lo hanno prodotto e i lavori necessari per rimuoverlo.

Motivi. Lo stato di somma urgenza è divenuto noto a seguito della segnalazione effettuata per le vie brevi dal personale dipendente dell’A.S.I.S. (gestore del depuratore), che ha riscontrato lo sversamento dei reflui nel piazzale, in prossimità dell’ingresso e del manufatto adibito a uffici, provenienti dalla condotta forzata costituita da tubazione in vetroresina Ø 1300 mm. per il recapito dei reflui “depurati” al torrino di disconnessione, sito nell’area dell’impianto di sollevamento “Villaggio Desiderio” in Località Varolato. Inoltre, sono state segnalate abbondanti macchie di umidità all’interno del manufatto adibito a uffici a servizio del depuratore e della stazione ecologica, in conseguenza delle notevoli infiltrazioni d’acqua piovana dal terrazzo di copertura.

Cause. La causa principale scaturisce dalla rottura della condotta costituita da tubazione in vetroresina Ø 1300 mm, riscontrata a seguito di controlli e verifiche in loco. Inoltre, la massiccia presenza di umidità all’interno del manufatto adibito a uffici è causata dall’avanzato stato di degrado del manto impermeabile, delle discese pluviali, delle scossaline perimetrali, etc..

Lavori. I lavori che in questa fase si ritengono necessari e che se realizzati possono conseguire la rimozione delle cause indicate, sono:

1. Disfacimento di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
2. Scavo a sezione obbligata, eseguito parzialmente a mano, in considerazione della presenza nel piazzale, di altri sottoservizi quali: cavidotti a servizio del locale uffici, cavidotti dell’impianto di pubblica illuminazione, rete idrica ed altri eventuali;
3. Trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dai lavori di demolizione e di scavo;
4. Riparazione della condotta forzata in vetroresina Ø 1300 mm.;
5. Monitoraggio della condotta per accertare il regolare ripristino della funzionalità;

6. Rinterro della cavità con materiali idonei quali: conglomerato cementizio; materiale anticapillare e misto stabilizzato per il ripristino della fondazione stradale;
7. Compattazione a strati, dei materiali di rinterro;
8. Ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso;
9. Rimozione delle scossaline perimetrali e delle discese pluviali;
10. Disfacimento del manto impermeabile esistente sul terrazzo a copertura del manufatto adibito a uffici;
11. Eventuale rifacimento del massetto di sabbia e cemento per la formazione del piano di posa del manto impermeabile;
12. Rifacimento del manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm;
13. Fornitura e posa in opera di scossaline perimetrali in lamiera preverniciata di spessore minimo 8/10;
14. Fornitura e posa in opera di discese pluviali in lamiera preverniciata di spessore minimo 8/10;
15. Verniciatura del manto impermeabile con vernice protettiva, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia, data in opera in due successive mani.

Ritenuto, pertanto, di dover eseguire tutti i lavori necessari e idonei per il ripristino della regolare funzionalità della condotta forzata in parola e la messa in sicurezza del manufatto adibito ad uffici, mediante l'eliminazione degli inconvenienti descritti in premessa e considerato che l'intervento a farsi riveste carattere di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento di attuazione citato.

Accertata, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, la disponibilità dell'Impresa Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe, con sede in Via Croce Gragnano - S. Antonio Abate (NA), all'uopo interpellata che ha dato, pronta disponibilità per gli interventi necessari; considerato altresì che è impresa operante sul territorio comunale per i lavori di realizzazione della stazione ecologica (interna all'area del depuratore) e in possesso dei requisiti di legge.

Concordato con l'Impresa predetta che ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'Art. 147 del Regolamento, la perizia di stima sarà redatta con l'applicazione del prezzario generale della Regione Campania attualmente in vigore e per eventuali categorie di lavoro non comprese nello stesso secondo un'analisi dei prezzi scaturita da indagine di mercato secondo le modalità di legge e con il ribasso del 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.

DISPONE


L'immediata esecuzione, entro i limiti stabiliti dal comma 1 dell'Art. 147 del Regolamento, dei lavori sopra detti, necessari per il ripristino della funzionalità della condotta forzata a servizio dell'impianto di depurazione e per la messa in sicurezza del manufatto adibito a uffici a servizio del depuratore e dell'isola ecologica in Località Varolato di Capaccio, per scongiurare ulteriori disagi e gli eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, e a salvaguardia della pubblica incolumità, all'Impresa Costruzioni Edili Sabatino Luigi Giuseppe, con sede in Via Croce Gragnano - S. Antonio Abate (NA), nella persona del sig. Sabatino Luigi Giuseppe in qualità di legale rap-



presentante e Amministratore, il quale, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di accettare l'incarico commissionatogli e alle condizioni tecnico-economiche sopra indicate, inoltre, con l'applicazione del ribasso, concordemente stabilito e accettato, pari al 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.

Conclusivamente si concorda che i tempi di approvvigionamento dei materiali e di esecuzione lavori sono stabiliti in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a far data dal presente verbale, pertanto l'ultimazione dei lavori risulta stabilita per il giorno 21 marzo 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

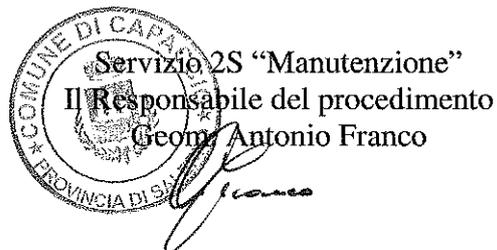

Per accettazione

IMPIEGATO EDILE

Sabatino Luigi Giuseppe

Via C. Gragnano, 91

Tel. & Fax 091.8742840

80057 S. ANTONIO ABA TE (NA)



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Servizio idrico integrato

.....

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1708/2009/1 con OGGETTO:
LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA
FORZATA A SERVIZIO DEL DEPURATORE E MESSA IN SICUR.MANUFATTO

Intervento 2090401 Cap. 22 Competenza
Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria Acquisizione d
i beni immobili

Il sottoscritto responsabile del servizio
Servizio idrico integrato

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2090401 Cap. 22 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 18.673,91 a favore della ditta

Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	4.875.917,00
Variazioni +	111.442,92
Variazioni -	0,00
Impegni -	20.627,23

Disponibile	4.966.732,69
Imp.Proposti -	0,00

Disponibile	4.966.732,69
-------------	--------------

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO


La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

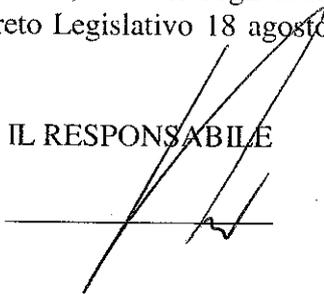


**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 13.07.09

prot. 28756

IL RESPONSABILE

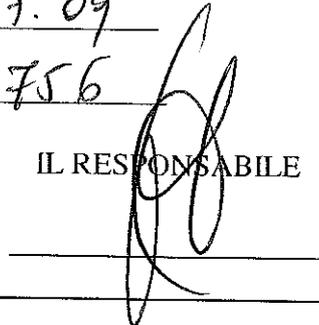


**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

15 LUG. 2009

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____

IL RESPONSABILE

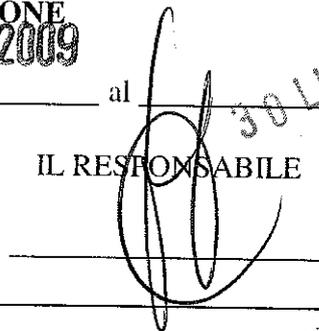

30 LUG. 2009