



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 470 del 08/09/2009

Del Registro Generale n. 1683 del 19 9 SET. 2009

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità impianto di depurazione in Loc. Varolato - Approvazione atti tecnici e liquidazione alla ditta EMA S.r.l.-

0szIL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n° 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n° 109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 13806 del 06/04/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori del Comune fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

Visto il T.U., D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il verbale per lavori di somma urgenza redatto in data 24 aprile 2009, con il quale è stato preso atto dell'inconveniente all'impianto di depurazione sito in Località Varolato di Capaccio (SA) ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Di Cunzolo S.r.l. con sede in Via Belvedere, 35 - Battipaglia (SA), che si è resa disponibile ad effettuare i lavori all'uopo necessari alle condizioni dettate col verbale stesso;

Considerato che tale intervento rientra nella casistica di cui all'Art. 147 del Regolamento e che per esso si è proceduto con somma urgenza, col metodo dell'affidamento diretto in quanto ne comprende i presupposti;

Considerato, altresì, che la ditta Di Cunzolo S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori in parola, secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori e nel rispetto dei preventivi di spesa acquisiti agli atti dell'ufficio, per l'importo complessivo di € 23.805,00 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed oltre I.V.A. al 20%;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno della somma di € 28.566,00 I.V.A. inclusa al 20% ed oltre il fondo incentivante, sull'apposito intervento del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di "Somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione sito in Via Varolato - Capaccio (SA)", affidati ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, alla ditta Di Cunzolo S.r.l.;

Vista la propria determinazione n° 330 del 24/06/2009 con la quale è stato preso atto della cessione del ramo d'azienda da parte della società Di Cunzolo S.r.l. alla ditta EMA S.r.l. con sede in Capaccio alla Via Magna Grecia, n° 248;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto e di approvare, come approva il verbale per lavori di somma urgenza, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stato preso atto dell'intervento da realizzare ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione sito in Via Varolato di Capaccio (SA), per l'importo di € 23.805,00 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed oltre I.V.A. al 20%, ai

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
servizio idrico integrato

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2258/2009/1 con OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANT
O DEPURAZIONE IN LOC. VAROLATO -

Intervento 2090401 Cap. 22 Competenza
Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria Acquisizione d
i beni immobili

Il sottoscritto responsabile del servizio
Servizio idrico integrato

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2090401 Cap. 22 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 23.119,88 a favore della ditta
EMA s.r.l.
VIA MAGNA GRAECIA, 248
84047 CAPACCIO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come risulta dal prospetto seguente: Data Il Responsabile CARMINE VERTULLO	Stanziamiento +	4.875.917,00
	Variazioni +	111.442,92
	Variazioni -	0,00
	Impegni -	98.323,04
	Disponibile	4.889.036,88
Imp.Proposti -	0,00	
Disponibile	4.889.036,88	

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE -- RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/2259/2009/1 con OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANT
O DEPURAZIONE LOC. VAROLATO

Intervento 2080101 Cap. 39 Competenza
Lavori di somma urgenza -Strade
i beni immobili

Acquisizione d

Il sottoscritto responsabile del servizio
Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2080101 Cap. 39 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 5.578,37 a favore della ditta

EMA s.r.l.
VIA MAGNA GRAECIA, 248
84047 CAPACCIO(SA)

Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
di regolarita' contabile attestante la
apertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento +	9.635.417,00
Variazioni +	188.983,18
Variazioni -	0,00
Impegni -	678.038,71
Disponibile	9.146.361,47
Imp. Proposti -	0,00
Disponibile	9.146.361,47

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione
Servizio 2S
Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Protezione Civile – Sanità -
Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

Prot. n° 16842

Capaccio, 24/04/2009

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 147 D.P.R. n° 554/1999)

Il Responsabile del Settore IV LL.PP., del Comune di Capaccio, Arch. Rodolfo Sabelli, visto l'Art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici – a seguito di sopralluogo effettuato presso l'impianto di depurazione sito in località Varolato del Comune di Capaccio, in data 24 aprile 2008 ha redatto il presente verbale con il quale si indicano, in relazione allo stato di somma urgenza, i motivi, le cause che lo hanno prodotto e i lavori necessari per rimuoverlo.

Motivi. Lo stato di somma urgenza è divenuto noto a seguito della presa in carico da parte del Comune di Capaccio del depuratore e delle stazioni di sollevamento affidate precedentemente all'ASIS.

Cause. La causa principale scaturisce dalla mancata effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria alle parti Elettromeccaniche costituenti l'impianto.

Lavori. I lavori che in questa fase si ritengono necessari e che se realizzati possono conseguire la rimozione delle cause indicate, sono:

1. Riparazione elettropompa tipo "Flygt 3355.721 – 63 Kw motore 721 matric. 9210564" – motore- in particolare:
 - a) Ricostruzione avvolgimento statore con filo di rame smaltato tipo Tenvex 180°C, verniciatura avvolgimento con resina epossidica termoindurente, trattamento di essiccazione al forno;
2. Riparazione elettropompa tipo "Flygt 3355.721 – 63 Kw motore 721 matric. 9210564" – pompa - in particolare:
 - a) Sostituzione tenuta meccanica superiore in WCCR, sostituzione tenuta meccanica inferiore in WCCR, sostituzione cuscinetto a rullo serie NU P6, sostituzione cuscinetto a sfera serie 73 BEP, sostituzione Kit di anelli OR;
3. Riparazione elettropompa tipo "Flygt 3355.721 – 63 Kw motore 721 matric. 9210564" – Smontaggio, rimontaggio e prove di funzionamento in officina, con l'impiego di autogrù;
4. Ricostruzione cassetto avviatore stella – triangolo pompa 1 – Flygt in particolare:
 - a) Terna di fusibile NH, contatori AC3-380V.- da Kw 63, triangolo Linea, contatore AC3-380V.- da Kw 30, relè termico compensato di taratura adeguata;
5. Riparazione Motore FLENDER – ATB- LOHER tipo A1325/4°-1 da Kw 5,5, in particolare:
 - a) ricostruzione avvolgimento, verniciatura avvolgimento, trattamento essiccazione al forno, sostituzione cuscinetto, riempimento asse e tornitura sede cuscinetto, raddrizzamento canali e sostituzione ingrassatori corda grassa, corda grassa e bulloni, smontaggio, pulizia generale, rimontaggio e prove di funzionamento in officina;
6. Riparazione pompa, in particolare:
 - a) Regolazione settori ruota fissa e coltelli rotanti, smontaggio, disincrostazione, pulizia generale, rimontaggio in officina;
7. Riparazione Motovariatore per pompa monovite per Faghi, in particolare:

- a) ricostruzione avvolgimento, verniciatura avvolgimento, trattamento essiccazione al forno, sostituzione cuscinetti, sostituzione ventola, sostituzione filtri olio, sostituzione paraolio, smontaggio, pulizia generale e rimontaggio;
8. Fornitura olio Metopa 320 in tanica da 20lt.;
9. Riparazione pompa monovite, in particolare:
 - a) sostituzione giunto di accoppiamento, riempimento asse e tornitura sede premistoppa, registrazione spessori e centratura monolite, sostituzione guarnizioni in tela per flange di accoppiamento, smontaggio, disincrostazione, pulizia generale e rimontaggio in officina;
10. Autocarro poer smontaggio motori in sito, trasporto in officina e successiva riconsegna, e prove di funzionamento in sito;
11. Fornitura combinatore telefonico GSM con 6 in/6out con messaggi vocali, n° 6 SMS (100car), n° 26 SMS (16car.) per il monitoraggio dello stato degli ingressi e delle uscite, n° 6 messaggi vocali (16sec.); dim. 280Lx230Hx96P;
12. Fornitura di centraline per elettropompe Flygt 3355, in particolare:
 - a) n°2 Mas Unità base con modulo MRN 01, alimentazione 24V AC/DC, Montaggio su guida DIN, IP20 (kit adatto alla sostituzione del relè CAS);

Ritenuto, pertanto, di dover eseguire tutti i lavori necessari e idonei per il ripristino della regolare funzionalità dell'impianto in parola mediante l'eliminazione degli inconvenienti descritti in premessa e considerato che l'intervento a farsi riveste carattere di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento di attuazione citato.

Accertata, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, la disponibilità dell'Impresa "Di Cunzolo s.r.l." di C. Di Cunzolo con sede in Via Belvedere, 35 - Battipaglia (SA), all'uopo interpellata che ha dato, pronta disponibilità per gli interventi necessari; considerato altresì che è impresa operante sul territorio comunale, in possesso dei requisiti di legge e, infine, regolarmente iscritta nell'albo delle imprese del Comune di Capaccio per la categoria dei lavori in oggetto.

Concordato con l'Impresa predetta che ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'Art. 147 del Regolamento, la perizia di stima sarà redatta con l'applicazione del prezzario generale della Regione Campania attualmente in vigore e per eventuali categorie di lavoro non comprese nello stesso secondo un'analisi dei prezzi scaturita da indagine di mercato secondo le modalità di legge e con il ribasso del 10,00% sull'importo complessivo dei lavori di € 31.740,00 IVA inclusa.

DISPONE

L'immediata esecuzione, entro i limiti stabiliti dal comma 1 dell'Art. 147 del Regolamento, dei lavori sopra detti, necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione, sito in località Varolato del Comune di Capaccio, per scongiurare ulteriori disagi e gli eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, e a salvaguardia della pubblica incolumità, all'Impresa "Di Cunzolo s.r.l." di C. Di Cunzolo con sede in Via Belvedere, 35 - Battipaglia (SA), nella persona del dott. ing. F. Di Cunzolo quale delegato della sopraindicata impresa, il quale, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di accettare l'incarico commissionatogli e alle condizioni tecnico-economiche sopra indicate, inoltre, con l'applicazione del ribasso, concordemente stabilito e accettato, pari al 10,00% sull'importo complessivo dei lavori di € 31.740,00 IVA inclusa. Conclusivamente si concorda che i tempi per l'approvvigionamento dei materiali e di esecuzione lavori sono stabiliti in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi a far data dal presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.



Responsabile del Settore IV
Arch. Rodolfo Sabelli

Per accettazione

Impresa
DI CUNZOLO s.r.l.
Via Belvedere, 35
84090 BATTIPAGLIA (SA)
Partita IVA: 03222790654


sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Di Cunzolo S.r.l. con sede in Via Belvedere, 35
- Battipaglia (SA);

3. Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori di somma urgenza in parola, ammonta a € 28.698,25 così suddivisa:

Importo lavori al netto del ribasso offerto del 10,00%	€ 23.805,00
Fondo incentivante	€ 132,25
I.V.A. al 20% sull'importo dei lavori	€ 4.761,00
Importo complessivo	€ 28.698,25

4. Di impegnare, come impegna, la somma di € 28.698,25 I.V.A. inclusa al 20%, per i motivi descritti in premessa, sui seguenti interventi del Bilancio 2009:
- n° 2090401 cap. 22 per € 23.119,88
 - n° 2080101 cap. 39 per € 5.578,37
5. Di dare atto che la ditta Di Cunzolo S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori affidatogli con somma urgenza ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento;
6. Di liquidare, come liquida, alla ditta EMA S.r.l. quale subentrante della ditta Di Cunzolo S.r.l., la somma di € 28.566,00 I.V.A. inclusa al 20%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dei lavori di somma urgenza di che trattasi;
7. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
8. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
9. Di notificare la presente all'impresa EMA S.r.l. con sede in Via Magna Grecia, 248 - Capaccio (SA).


Il Responsabile del Settore IV
Dott. arch. Rodolfo Sabelli



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

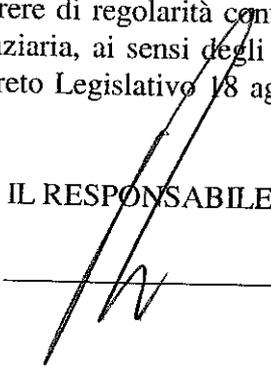


**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.09.09

prot. 37093

IL RESPONSABILE

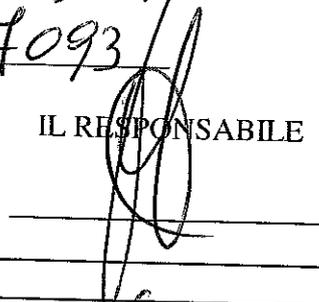

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18 SET. 2009

al _____

IL RESPONSABILE

