IMPIANTO ELETTRICO FORZA MOTRICE PIANO RIALZATO

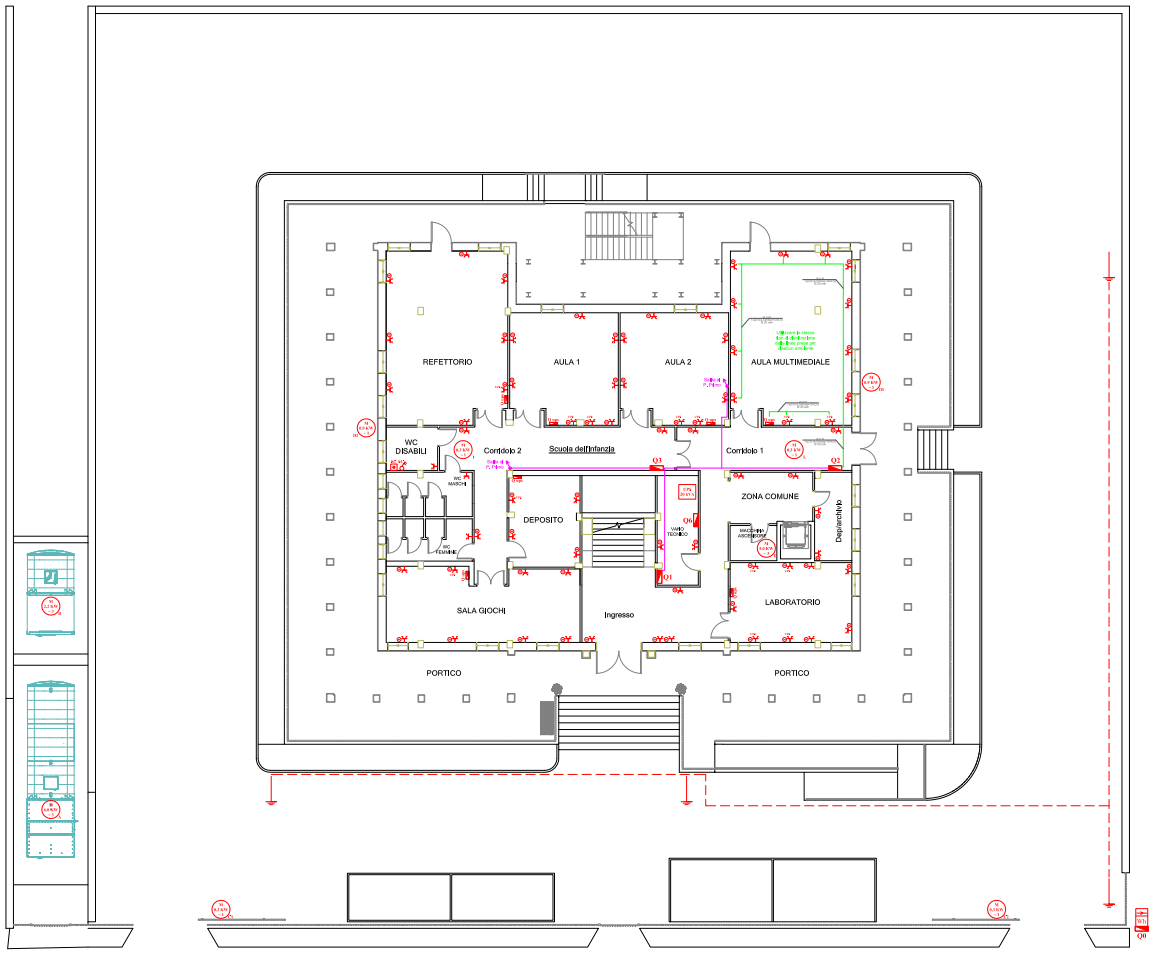

IMPIANTO ELETTRICO FORZA MOTRICE PIANO PRIMO

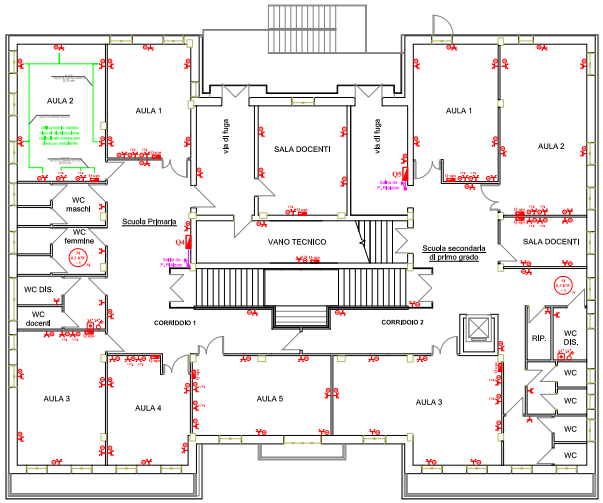



LINEE MONTANTI UPS PER SINGOLA AULA/AMBIENTE DA Q4 CON CAVO ISOLATO IN GOMMA FG16OM16 SEZIONE 3x2,5 MMQ POSA SU CANALE ORIZZONTALE

LINEE MONTANTI UPS PER SINGOLA AULA/AMBIENTE DA Q4 CON CAVO ISOLATO IN GOMMA FROR SEZIONE 3x2,5 MMQ POSA SOTTOTRACCIA IN TUBO GUAINA FLESSIBILE DIAM. 25 MM

LINEE MONTANTI PRESE FORZA MOTRICE CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN GOMMA FG16OM16 SEZIONE 3x4,0 MMQ POSA SU CANALE ORIZZONTALE

LINEE MONTANTI PRESE FORZA MOTRICE CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN GOMMA FS17 SEZIONE 1x4,0 MMQ POSA SOTTOTRACCIA IN TUBO GUAINA FLESSIBILE DIAM. 25 MM

LINEE DERIVAZIONE PRESE FORZA MOTRICE CON CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN GOMMA FS17 SEZIONE 1x2,5 MMQ POSA SOTTOTRACCIA IN TUBO GUAINA FLESSIBILE DIAM. 25 MM

TRATTANTANDOSI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO VERIFICARE TUBAZIONI ESISTENTI - OVE NON SFRUTTABILI, UTILIZZARE CANALE PORTACAVI IN PVC 60x40 MM PER DISCESE E 100x40 PER DORSALI

L E G E N D A

- QUADRO ELETTRICO
- Q0 QUADRO CONTATORE IP65 54 Mod. DIN
- Q1 QUADRO GENERALE IP 40 1200x600x275 144 Mod. DIN
- Q2 QUADRO LABORATORI IP40 54 Mod. DIN
- Q3 QUADRO SCUOLA INFANZIA IP40 54 Mod. DIN
- Q4 QUADRO SCUOLA PRIMARIA IP 40 54 Mod. DIN
- Q5 QUADRO SCUOLA SECONDARIA IP 40 54 Mod. DIN
- Q6 QUADRO UPS IP40 72 Mod. DIN
- Qups QUADRO UPS AULA/AMBIENTE IP 40 6 Mod.
- PRESA 10/16A 2P + T
- PRESA SCHUKO 16A 2P + T
- INTERRUTTORE BIPOLARE 16A
- PUNTO DI ALIMENTAZIONE SCALDACQUA ELETTRICO
- CONTATORE
- DISPERSORE TERRA L=1,5 M COLLEGATI A RETE DI TERRA ESISTENTE CON CAVO UNIPOLARE SEZ. 50 MM

- A= BOX PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
- B= BOX PRESSURIZZAZIONE ACQUA POTABILE
- C1= MOTORE CANCELLO 1
- C2= MOTORE CANCELLO 2
- D1= UNITA' SPLIT AUTONOMO 1
- D2= UNITA' SPLIT AUTONOMO 2
- E= ASCENSORE OLEODINAMICO
- F= UNITA' ESTERNA VRV 1
- G= UNITA' ESTERNA VRV 2
- H= UNITA' ESTERNA VRV 3
- I= RECUPERATORE CALORE 1
- L= RECUPERATORE CALORE 2
- M= RECUPERATORE CALORE 3
- N= RECUPERATORE CALORE 4
- CANALE PORTACAVI PVC 120x60

IL REDATTORE

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA IV

Lavori Pubblici

Lavori di adeguamento per la realizzazione del polo scolastico del Capoluoco

R.U.P.: ing. Giovanni Vito Bello
PROGETTISTA: ing. Giovanni Vito Bello
COLLABORATORI: arch. Carlo Pecoraro
ing. Enrico Tedtleo
geom. Antonio Franco

SINDACO
cav. dott. Francesco Palumbo

SEGRETARIO GENERALE
dott. Andrea D'Amore

PROGETTO

SERIE
IMP

NUMERO
22

RAPP:
1:100

Impianto elettrico - Planimetrie impianto forza motrice